MURR ELEKTRONIK
stay connected

## MEF Netzentstörfilter 1-phasig 1-stufig

I:10A U:250 VAC/300 VDC aufschnappbar

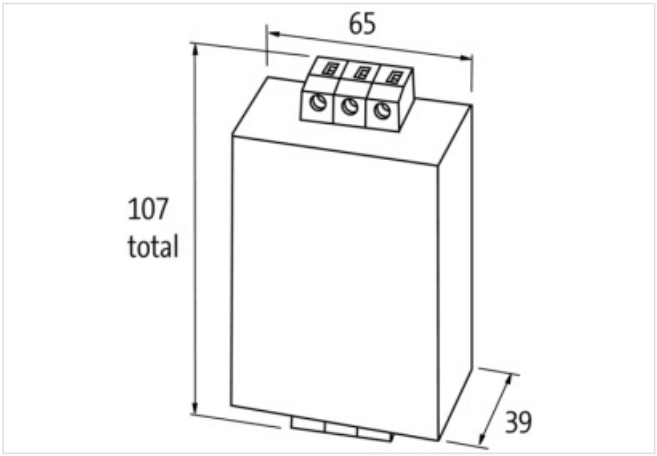
ArtNr.: 10415
Ursprungsland: IT
Typenbezeichnung: MEF 1/1 10A T

Strom: 10 A
aufschnappbar
für universelle Anwendungen
Bedämpfungskurven auf Anfrage.

### Link zum Produkt

**Abbildungen**



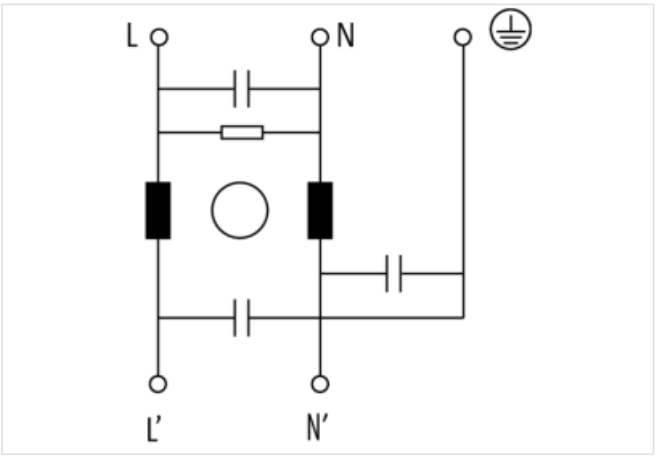




Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

| | |
|---|---|
| URL Webshop | https://shop.murrelektronik.com/10415 |
| GTIN | 4048879029407 |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| ECLASS-7.0 | 27420290 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

| | |
|---|---|
| ECLASS-7.1 | 27420290 |
| ECLASS-8.0 | 27420290 |
| ECLASS-8.1 | 27420290 |
| ECLASS-9.0 | 27420290 |
| ECLASS-9.1 | 27420290 |
| ECLASS-10.0.1 | 27420290 |
| ECLASS-10.1 | 27420290 |
| ECLASS-11.0 | 27420290 |
| ECLASS-11.1 | 27420290 |
| ECLASS-12.0 | 27420290 |
| ECLASS-13.0 | 27420290 |
| ECLASS-14.0 | 27420290 |
| ETIM-5.0 | EC002498 |
| ETIM-6.0 | EC002498 |
| ETIM-7.0 | EC002498 |
| ETIM-8.0 | EC002498 |
| EAN | 4048879029407 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| **Elektrische Daten** | |
| Ableitstrom max. | 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
| **Elektrische Daten \| Versorgung** | |
| Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
| Betriebsspannung AC max. | 250 V |
| Betriebsspannung DC max. | 300 V |
| **Elektrische Daten \| Ausgang** | |
| Überlaststrom | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde) |
| **Installation** | |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig min. | 0,2 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig max. | 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. | 0,2 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. | 4 mm² |
| AWG Nummer eindrähtig min. | 24 |
| AWG Nummer eindrähtig max. | 9 |
| AWG Nummer mehr-/feindrähtig min. | 24 |
| AWG Nummer mehr-/feindrähtig max. | 11 |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Isolationsprüfspannung L-N | 2,7 kV |
| Isolationsprüfspannung L-L | 2,1 kV |
| Dauer Isolationsprüfspannung | 2 s |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Höhe | 107 mm |
| Breite | 56 mm |
| Tiefe | 39 mm |
| Befestigungsart | geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
| **Anschlusstyp 3** | |
| Familie-Bauform | Klemme |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

| | |
|---|---|
| Polzahl | 1 |
| Farbe Kontaktträger | gelb |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| PIN 1 | PE |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Polzahl | 2 |
| Farbe Kontaktträger | grau |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| PIN 1 | L |
| PIN 2 | N |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Polzahl | 2 |
| Farbe Kontaktträger | grau |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| PIN 1 | L' |
| PIN 2 | N' |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026