MURR ELEKTRONIK
stay connected

MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig mit N

I:20A U:4x440 VAC aufschnappbar


ArtNr.: 10513
Gewicht: 0.361 kg
Ursprungsland: IT
Typenbezeichnung: MEF 3/1 N 20A T

Strom: 20 A
aufschnappbar
mit Null-Leiter
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Die 3-phasigen und 1-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-S-, TN-C-S- und TT-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) mit möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Sie reduzieren symmetrische und asymmetrische Störungen, die häufig bei elektronisch gesteuerten Drehstromgeräten durch Netzbeeinflussung auftreten.

Link zum Produkt

Abbildungen



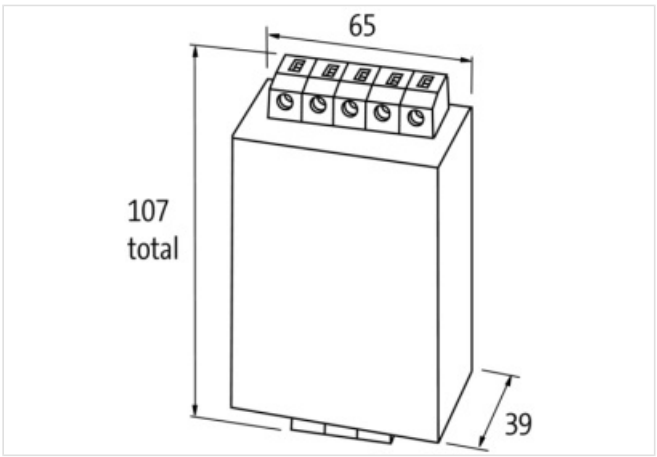

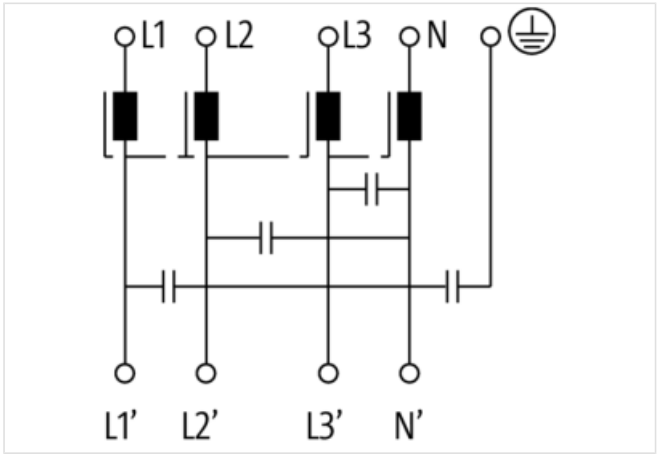


Abbildung stellvertretend

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Kaufmännische Daten	
URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/10513
GTIN	4048879029261
Zolltarifnummer	85363030
ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201
ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-7.1	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-8.1	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-9.1	27420290
ECLASS-10.0.1	27420290
ECLASS-10.1	27420208
ECLASS-11.0	27420290
ECLASS-11.1	27420208
ECLASS-12.0	27420208
ECLASS-13.0	27420290
ECLASS-14.0	27420290
ETIM-5.0	EC002498
ETIM-6.0	EC002498
ETIM-7.0	EC002498
ETIM-8.0	EC002498
EAN	4048879029261
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363030
Elektrische Daten	
Ableitstrom max.	3 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Elektrische Daten | Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Betriebsspannung AC max.	440 V
Elektrische Daten | Eingang	
Phasenzahl Eingang	3
Elektrische Daten | Ausgang	
Überlaststrom	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
Installation	
Anschlussquerschnitt eindrähtig min.	0,2 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig max.	6 mm²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min.	0,2 mm²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max.	4 mm²
AWG Nummer eindrähtig min.	24
AWG Nummer eindrähtig max.	9
AWG Nummer mehr-/feindrähtig min.	24
AWG Nummer mehr-/feindrähtig max.	11
Geräteschutz | Elektrisch	
Isolationsprüfspannung L-N	2,7 kV

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

Isolationsprüfspannung L-L	2,1 kV
Dauer Isolationsprüfspannung	2 s
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	107 mm
Breite	56 mm
Tiefe	39 mm
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	25/085/21
Anschlusstyp 3	
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	1
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün-gelb
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
PIN 1	PE
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	4
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grau
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
PIN 1	L 1
PIN 2	L 2
PIN 3	L 3
PIN 4	N
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	4
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grau
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
PIN 1	L 1'
PIN 2	L 2'
PIN 3	L 3'
PIN 4	N'

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026