MURR ELEKTRONIK
stay connected

Entstörmodul für Schaltgeräte

RC, 230 VAC/DC, 20 VA/W


ArtNr.: 20682
Gewicht: 0.016 kg
Ursprungsland: CZ
Typenbezeichnung: RCF 22-220/230

230 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen



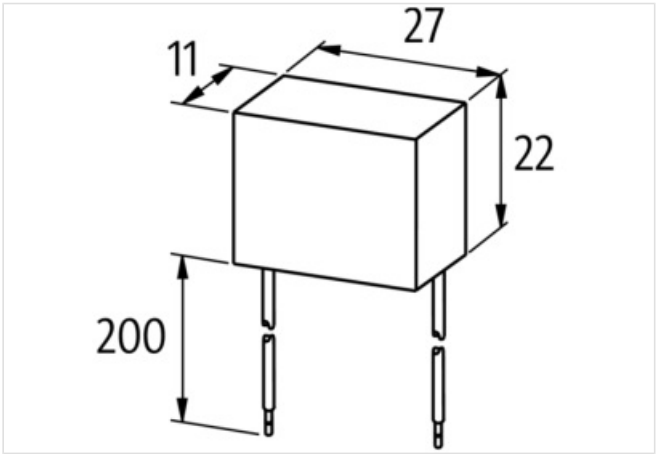

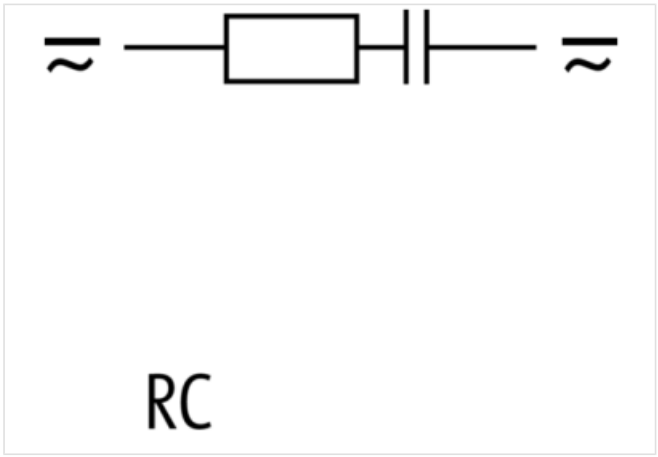


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/20682
GTIN	4048879020343
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-7.1	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-8.1	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-9.1	27371013
ECLASS-10.0.1	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.0	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ECLASS-13.0	27371013
ECLASS-14.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
ETIM-6.0	EC002498
ETIM-7.0	EC002498
ETIM-8.0	EC002498
EAN	4048879020343
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Elektrische Daten	
Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
Halteleistung max.	20 W
Elektrische Daten | Eingang	
Eingangsspannung AC min.	110 V
Eingangsspannung AC max.	253 V
Eingangsspannung DC min.	110 V
Eingangsspannung DC max.	253 V
Installation | Anschluss	
Anschlussinformation	flexible Anschlussdrähte
Geräteschutz | Medien	
Flammwidrigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten	
Gehäuse	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	22 mm
Breite	27 mm
Tiefe	11 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026