MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Modlight Illumix Slim Line C4W

LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, 2xM8 Anschluss

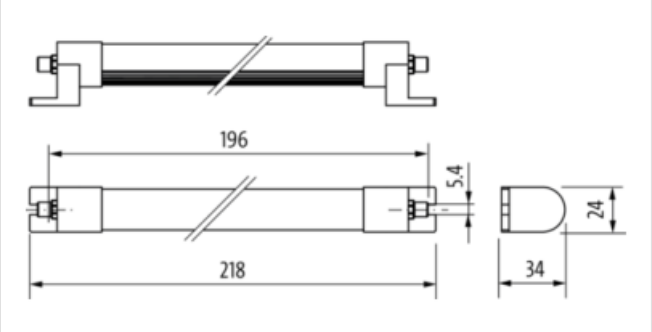
ArtNr.: 4000-75900-1715004
Gewicht: 0.500 kg
Ursprungsland: DE
Typenbezeichnung: Modlight Illumix Slim Line C4W

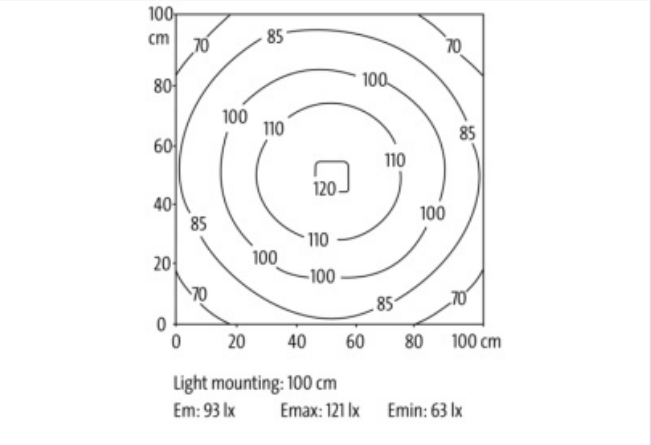
Modlight Illumix Slim Line C
4 W
erweiterbar

[Link zum Produkt]

### Abbildungen





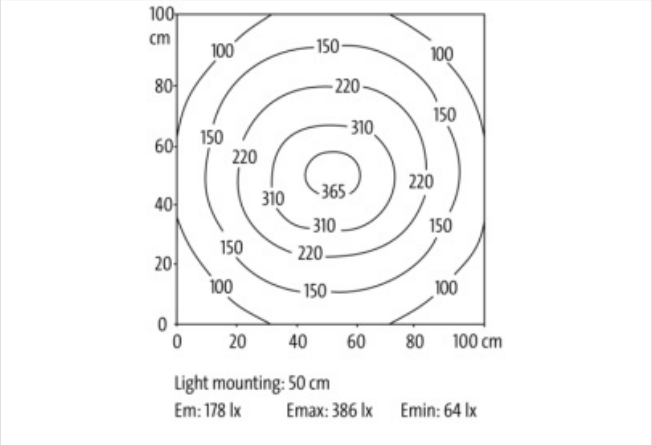




Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| URL Webshop | https://shop.murrelektronik.com/4000-75900-1715004 |
| GTIN | 4048879752268 |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
| ECLASS-6.0 | 27110306 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.1 | 27110390 |
| ECLASS-7.0 | 27110390 |
| ECLASS-7.1 | 27110390 |
| ECLASS-8.0 | 27110390 |
| ECLASS-8.1 | 27110390 |
| ECLASS-9.0 | 27110345 |
| ECLASS-9.1 | 27110345 |
| ECLASS-10.0.1 | 27110345 |
| ECLASS-10.1 | 27110345 |
| ECLASS-11.0 | 27110345 |
| ECLASS-11.1 | 27110345 |
| ECLASS-12.0 | 27110345 |
| ECLASS-13.0 | 27110345 |
| ECLASS-14.0 | 27110345 |
| ETIM-5.0 | EC000348 |
| ETIM-6.0 | EC000348 |
| ETIM-7.0 | EC000348 |
| ETIM-8.0 | EC000348 |
| EAN | 4048879752268 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
| **Elektrische Daten \| Versorgung** | |
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
| Betriebsspannung DC max. | 27,6 V |
| Leistungsaufnahme max. | 4 W |
| **HMI \| Beleuchtungseigenschaften** | |
| Ausstrahlwinkel min. | 120 ° |
| Farbtemperatur | 5.500 K |
| Farbwiedergabe (Ra) min. | 80 |
| Lichtausbeute | 145 lm/W |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiß |
| Lichtstrom | 580 lm |
| **Installation \| Anschluss** | |
| Familie-Bauform | M8 |
| Geschlecht | male |
| **Installation \| Pin-Belegung** | |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 4 |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Aufstellungshöhe max. NHN | 2.000 m |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP54 |
| **Geräteschutz \| Mechanisch** | |
| Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) | 50 g 11 ms |
| Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Gehäuse | Aluminium |
| Beschichtung Gehäuse | eloxiert |
| Material Leuchtenabdeckung | Diffuses Polystyrol (PS) |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Höhe | 34 mm |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

| | |
|---|---|
| Breite | 218 mm |
| Tiefe | 24 mm |
| Schraubkopfdurchmesser max. | 12 mm |
| Schraubkopfgewinde max. | M5 |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Relative Luftfeuchte (Betrieb) | 5 % … 95 % |
| **Anschlusstyp 2** | |
| Familie-Bauform | M8 |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | A |
| Geschlecht | female |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | 0 V DC |
| PIN 4 | 24 V DC |
| Familie-Bauform | M8 |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | A |
| Geschlecht | male |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | 0 V DC |
| PIN 4 | 24 V DC |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026