MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlight Illumix Classic Line C6W

LED Maschinenleuchte, IP67, 24VDC, 2xM12 Anschluss


ArtNr.: 4000-75901-1415006
Gewicht: 0.400 kg
Ursprungsland: DE
Typenbezeichnung: Modlight Illumix Classic Line C6W


Modlight Illumix Classic Line C
6 W
erweiterbar

Link zum Produkt

Abbildungen



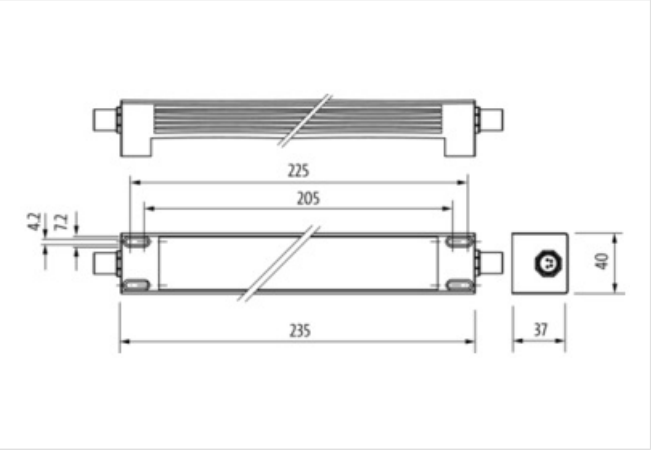

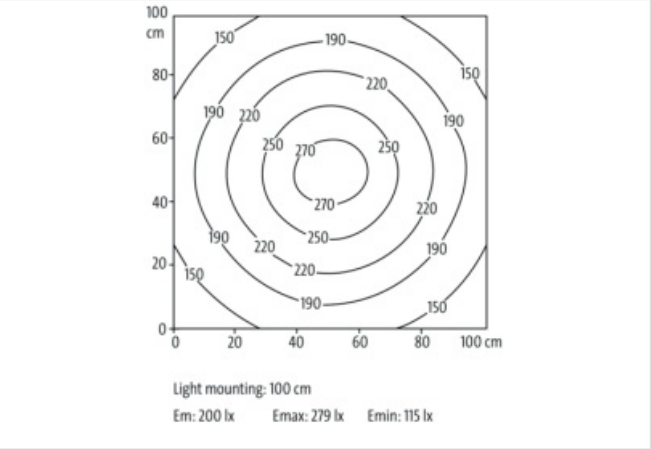

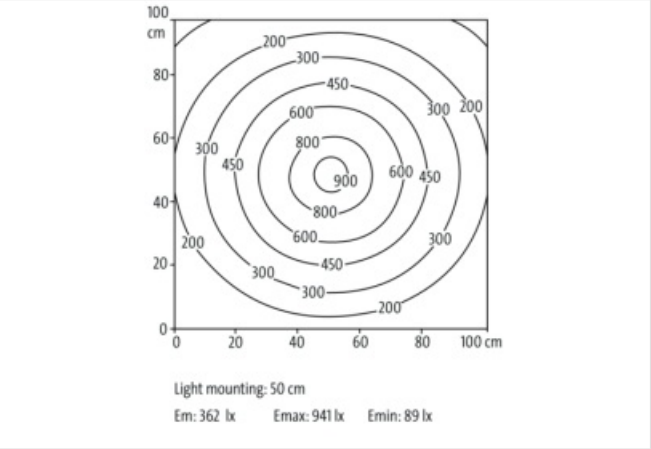


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/4000-75901-1415006
GTIN	4048879752428
Zolltarifnummer	94054239
ECLASS-6.0	27110306

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-7.1	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-8.1	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-9.1	27110345
ECLASS-10.0.1	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.0	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ECLASS-13.0	27110345
ECLASS-14.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
ETIM-6.0	EC000348
ETIM-7.0	EC000348
ETIM-8.0	EC000348
EAN	4048879752428
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	94054239
Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	27,6 V
Leistungsaufnahme max.	6 W
HMI | Beleuchtungseigenschaften	
Ausstrahlwinkel min.	120 °
Farbtemperatur	5.500 K
Farbwiedergabe (Ra) min.	80
Lichtausbeute	157 lm/W
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Lichtstrom	942 lm
Installation | Anschluss	
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Installation | Pin-Belegung	
Kodierung	A
Polzahl	4
Geräteschutz | Elektrisch	
Aufstellungshöhe max. NHN	2.000 m
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Geräteschutz | Mechanisch	
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27)	50 g 11 ms
Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz)
Mechanische Daten | Materialdaten	
Gehäuse	Aluminium
Beschichtung Gehäuse	eloxiert
Material Leuchtenabdeckung	diffuses Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Materialstärke Leuchtenabdeckung	4 mm
Mechanische Daten | Montagedaten	

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

Höhe	37 mm
Breite	235 mm
Tiefe	40 mm
Schraubkopfdurchmesser max.	12 mm
Schraubkopfgewinde max.	M5
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Relative Luftfeuchte (Betrieb)	5 % … 95 %
Anschlusstyp 2	
Familie-Bauform	M12
Polzahl	4
Kodierung	A
Geschlecht	female
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC
Familie-Bauform	M12
Polzahl	4
Kodierung	A
Geschlecht	male
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026