stay connected

IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff

CANopen, 8 dig. Ein + 8 dig. Aus


ArtNr.: 55076
Gewicht: 0.415 kg
Ursprungsland: DE
Typenbezeichnung: IMPACT67 C DI8 DO8/2


Digitale Ein-/Ausgänge
DI8 DO8 - 2 A
CAN 1 Mbit/s; M12, A-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK


Link zum Produkt

Abbildungen




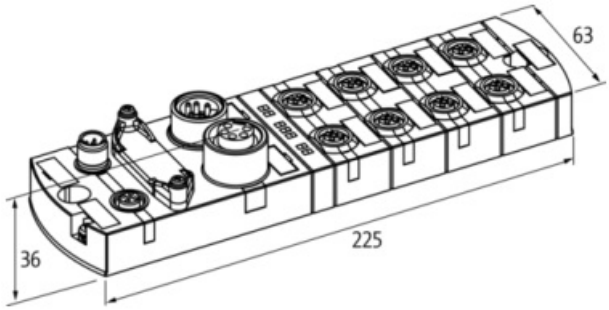


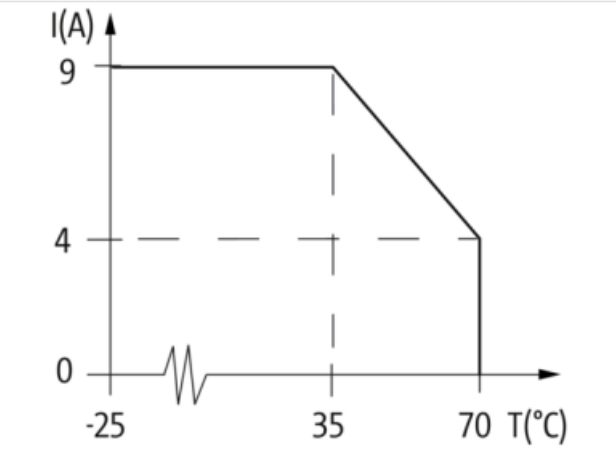

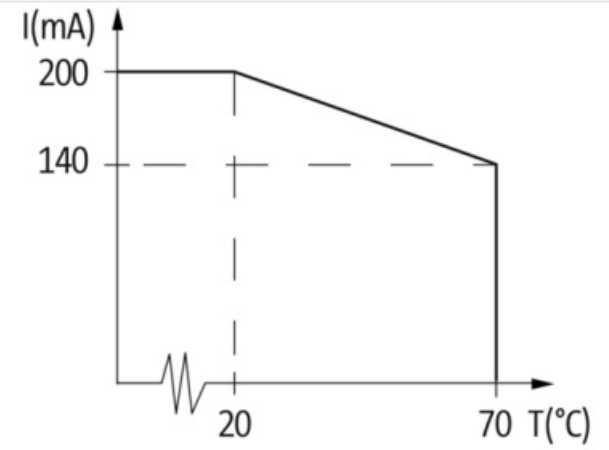

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

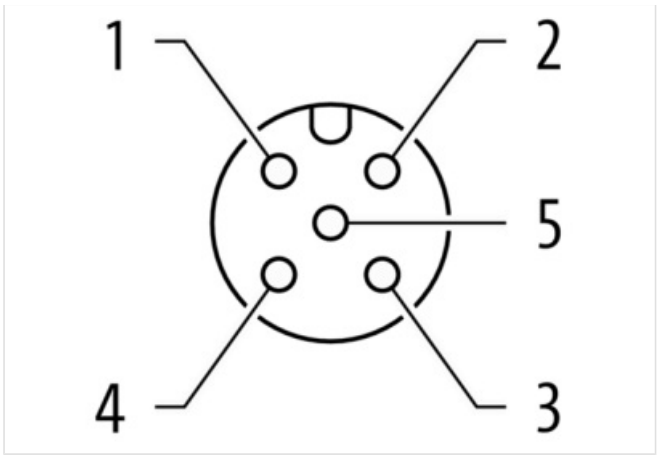

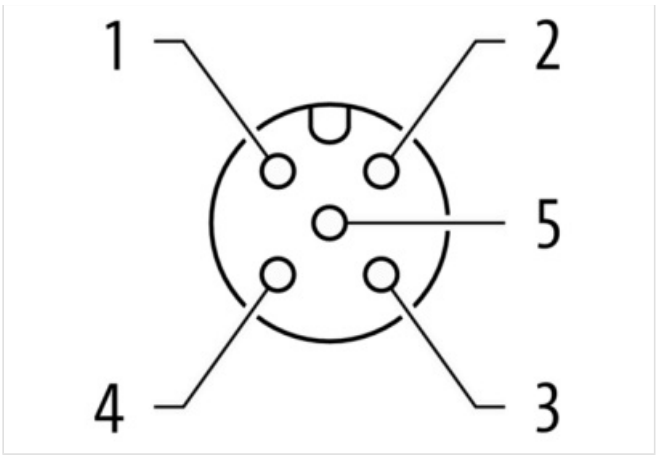

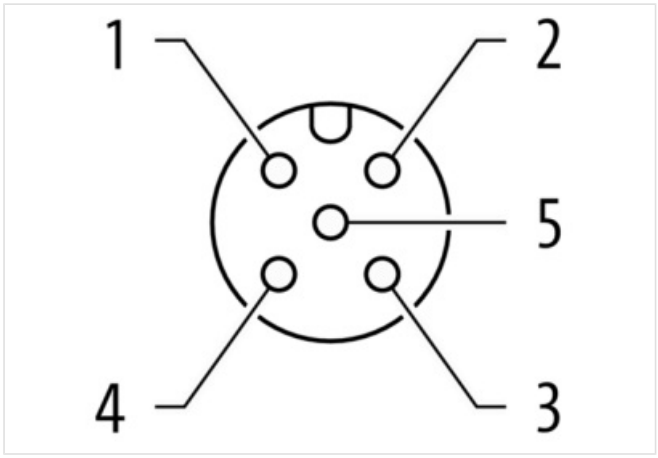


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/55076
GTIN	4048879052023
Zolltarifnummer	85389099
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-7.1	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-8.1	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-9.1	27242604
ECLASS-10.0.1	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-14.0	27242604

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001604
ETIM-6.0	EC001604
ETIM-7.0	EC001604
ETIM-8.0	EC001604
EAN	4048879052023
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099
Elektrische Daten | Versorgung	
Norm Betriebsspannung	IEC/EN 61131-2
Betriebsspannung US DC	24 V
Summenstrom US max.	9 A
Summenstrom UA max.	9 A
Elektrische Daten | Eingang	
Sensorstrom US je Eingang max.	0,2 A
Kurzschlussfest	Ja
Überlastfest	Ja
Elektrische Daten | Ausgang	
Ausgangsstrom je Pin max.	2 A
Überlastfest	Ja
Kurzschlussfest	Ja
Industrielle Kommunikation | Busdaten	
Adressbereich min.	1
Adressbereich max.	99
Industrielle Kommunikation | CANopen	
CANopen Adressierung	Drehschalter
Diagnosen	
Diagnose	keine Spannung, Unterspannung
Diagnose per BUS	pro Modul und Kanal
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal
LED-Anzeige	Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	39 mm
Breite	63 mm
Tiefe	225 mm
Geeignet für Befestigungsart	2-Loch Schraubbefestigung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung, Transport)	-25 °C … 70 °C
Anschlusstyp 6	
Anschlusstyp 1	0-3
Anschlusstyp 2	4-7
Anschlusstyp 3	Bus In
Anschlusstyp 4	Bus Out
Anschlusstyp 5	Power In
Anschlusstyp 6	Power Out
Familie-Bauform	M12
Polzahl	5

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

Kodierung	A
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grau
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO 04-07
PIN 3	0 V
PIN 4	DO 00-03
PIN 5	PE
Familie-Bauform	M12
Polzahl	5
Kodierung	A
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grau
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI 04-07
PIN 3	0 V
PIN 4	DI 00-03
PIN 5	PE
Familie-Bauform	M12
Polzahl	5
Kodierung	A
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	PE
PIN 2	n.c.
PIN 3	CAN_PE
PIN 4	CAN_HIGH
PIN 5	CAN_LOW
Familie-Bauform	M12
Polzahl	5
Kodierung	A
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	PE
PIN 2	n.c.
PIN 3	CAN_PE
PIN 4	CAN_HIGH
PIN 5	CAN_LOW
Familie-Bauform	7/8"
Polzahl	5
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Familie-Bauform	7/8"
Polzahl	5
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026