MURR ELEKTRONIK
stay connected

Not-Aus/Not-Halt-Taste mit 2 zwangsöffnenden

Kontakten im IP65 Gehäuse


ArtNr.: 69004
Gewicht: 0.100 kg
Ursprungsland: DE
Typenbezeichnung: E-Stop / R-B 42 2NC 1NO L M12(8)


E-Stop / R-B 42 2NC 1NO L M12(8)
mit M12-Anschluss
8-polig
Not-Aus-Taste
2 Öffner (zwangsöffnend)
1 beleuchtbare Taste (1 Schließer)
Lieferumfang:
Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau
Bezeichnungsschilder, O, I, R
Befestigung mit rückseitigem Clip

Link zum Produkt

Abbildungen



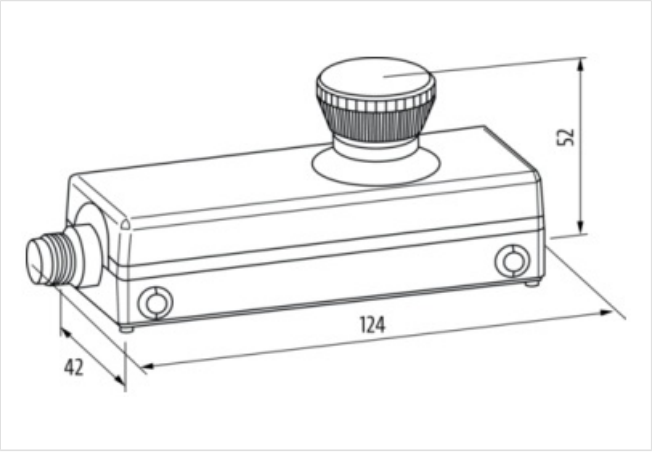

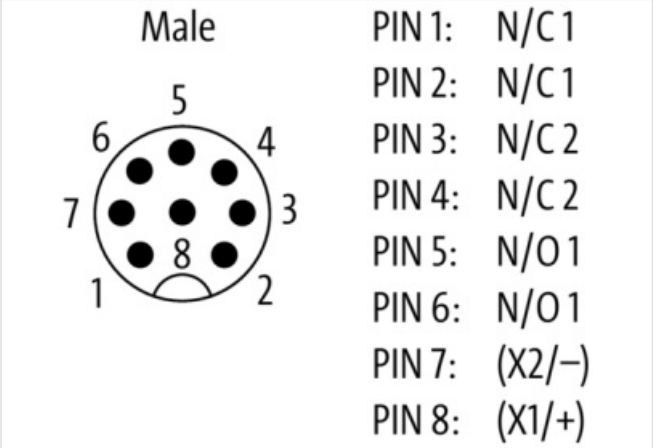

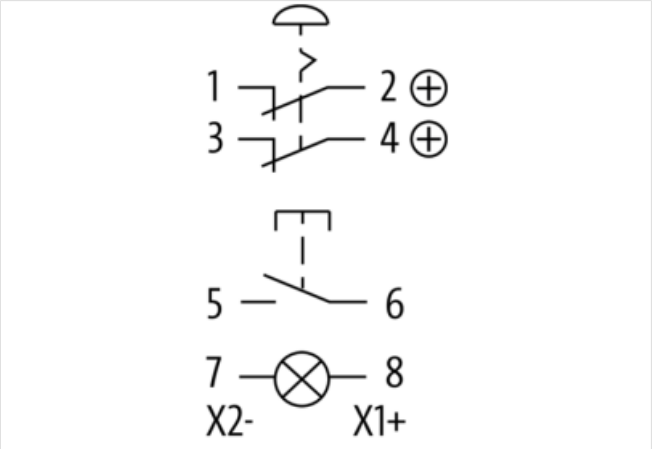


Abbildung stellvertretend

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Kaufmännische Daten	
URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/69004
GTIN	4048879663359
Zolltarifnummer	85365080
ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-7.1	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-8.1	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-9.1	27371244
ECLASS-10.0.1	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.0	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ECLASS-13.0	27371244
ECLASS-14.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
ETIM-6.0	EC002034
ETIM-7.0	EC002034
ETIM-8.0	EC002034
EAN	4048879663359
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080
Elektrische Daten	
Betriebsspannung AC/DC LED Beleuchtung max.	30 V
Betriebsstrom LED Beleuchtung	4 mA @ 24 V DC
Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung DC min.	1 V
Betriebsspannung DC max.	36 V
Betriebsstrom	1,5 A
Betriebsspannung DC (UL-listed)	30 V
Geräteschutz	
Bedingung Lebensdauer	lastabhängig, temperaturabhängig
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Elektrische Lebensdauer	0 cycles
Geräteschutz | Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	0 cycles
Mechanische Lebensdauer B10d	250.000 cycles
Mechanische Daten	
Prellzeit max.	10 ms
Mechanische Daten | Materialdaten	
Material Kontakt	AgNi

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	52 mm
Breite	124 mm
Tiefe	42 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung, Transport)	-25 °C … 85 °C
Zuverlässigkeit	
Lambda Öffner	20 %
Anschlusstyp 1	
Familie-Bauform	M12
Polzahl	8
Kodierung	A
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +
PIN 5	NO
PIN 6	NO
PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026