MURR ELEKTRONIK
stay connected

Resettaster mit 1 beleuchtbaren Taste

1 Schließerkontakt im IP65 Gehäuse


ArtNr.: 69013
Gewicht: 0.106 kg
Ursprungsland: DE
Typenbezeichnung: R-Button 42 1NO L M12(4)


R-Button / 42 1NO L M12(4)
mit M12-Anschluss
4-polig
1 beleuchtbare Taste (1 Schließer)
Lieferumfang:
Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau
Bezeichnungsschilder, O, I, R
Befestigung mit rückseitigem Clip

Link zum Produkt

Abbildungen



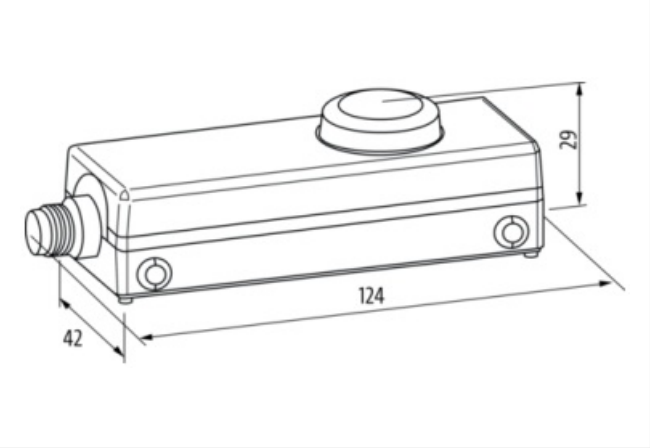

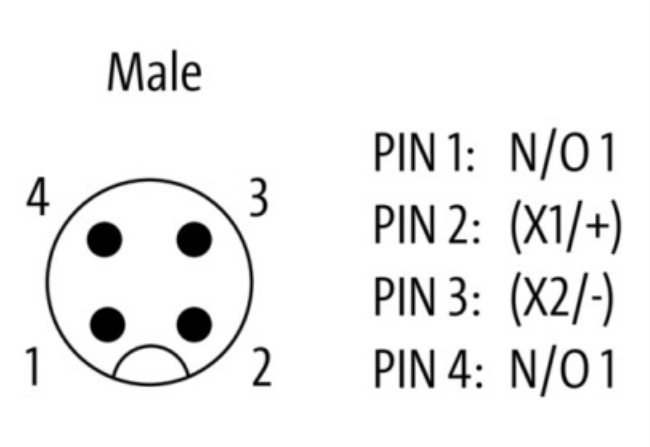

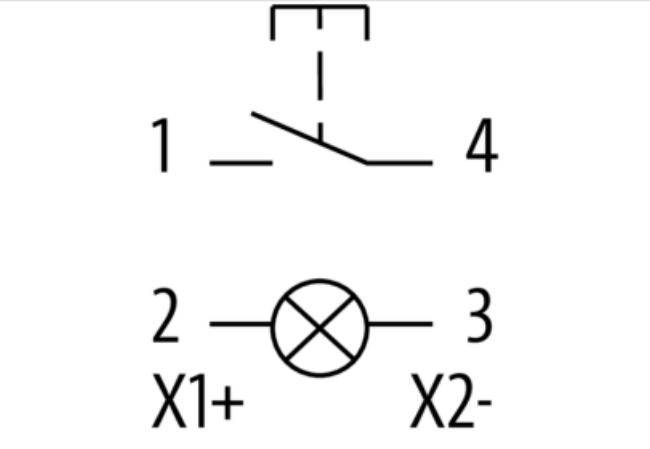


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/69013
GTIN	4048879600507
Zolltarifnummer	85365080
ECLASS-6.0	27371228
ECLASS-6.1	27371228
ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-7.1	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-8.1	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-9.1	27371228
ECLASS-10.0.1	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.0	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ECLASS-13.0	27371228
ECLASS-14.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
ETIM-6.0	EC000225
ETIM-7.0	EC000225
ETIM-8.0	EC000225
EAN	4048879600507
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080
Elektrische Daten	
Betriebsspannung AC/DC LED Beleuchtung max.	30 V
Betriebsstrom LED Beleuchtung	14 mA @ 24 V DC
Elektrische Daten | Ausgang	
Schaltstrom (AC-15)	15 A
Schaltstrom (DC-13)	2,2 A
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1.5 A @ 240 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Geräteschutz	
Bedingung Lebensdauer	lastabhängig, temperaturabhängig
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Elektrische Lebensdauer	0 cycles
Geräteschutz | Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	0 cycles
Mechanische Lebensdauer B10d	0 cycles
Mechanische Daten	
Prellzeit max.	10 ms
Mechanische Daten | Materialdaten	
Material Kontakt	AgNi
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	29 mm
Breite	124 mm
Tiefe	42 mm

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung, Transport)	-25 °C … 85 °C
Zuverlässigkeit	
Lambda Schließer	50 %
Anschlusstyp 1	
Familie-Bauform	M12
Polzahl	4
Kodierung	A
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	NO
PIN 2	X 1 +
PIN 3	X 2 -
PIN 4	NO

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026