MURR ELEKTRONIK
stay connected

E-Stop 30 2NC M12(5)

Not-Halt Taster

ArtNr.: 69101
Gewicht: 0.044 kg
Ursprungsland: HU
Typenbezeichnung: E-Stop 30 2NC M12(5)


E-Stop 30 2NC M12(5)
Not-Halt Taster
Einbauöffnung 30,3 mm
Anschluss M12 (5-polig)

[Link zum Produkt]

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

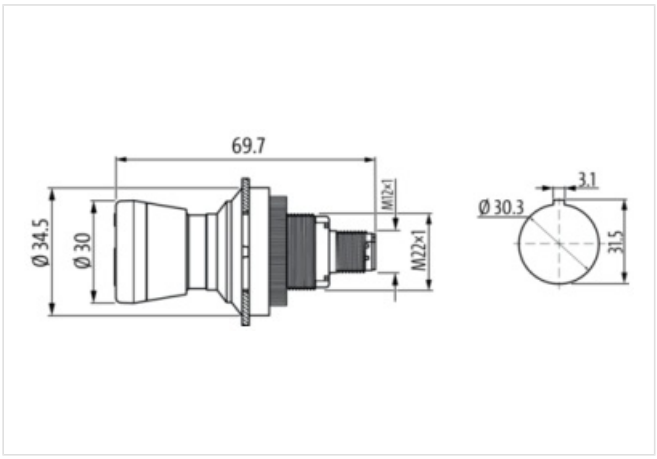

Kaufmännische Daten

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/69101
GTIN	4065909019610
Zolltarifnummer	85365080
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-7.1	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-8.1	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-9.1	27371244
ECLASS-10.0.1	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.0	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ECLASS-13.0	27371244
ECLASS-14.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-6.0	EC002034
ETIM-7.0	EC002034
ETIM-8.0	EC002034
EAN	4065909019610
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080
Elektrische Daten | Versorgung	
Bemessungsbetriebsspannung AC-15	35 V
Bemessungsbetriebsspannung DC-13	35 V
Elektrische Daten | Eingang	
Kurzschlussstrom	1.000 A
Elektrische Daten | Ausgang	
Schaltspannung AC min.	1 V
Schaltspannung AC max.	35 V
Schaltspannung DC min.	1 V
Schaltspannung DC max.	35 V
Schaltspannung AC max. (UL 60947)	30 V
Schaltspannung DC max. (UL 60947)	30 V
Schaltstrom min.	1 mA
Schaltstrom max.	100 mA
Schaltleistung max.	0,25 W
Installation | Anschluss	
Familie-Bauform	M12
Installation | Pin-Belegung	
Kodierung	A
Polzahl	5
Geräteschutz | Elektrisch	
Aufstellungshöhe max. NHN	2.000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529)	IP65
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529)	IP67, IP65
Verschmutzungsgrad	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	II
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Geräteschutz | Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	0 cycles
Mechanische Lebensdauer B10	0 cycles
Mechanische Lebensdauer B10d	0 cycles
UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X
Geräteschutz | Medien	
Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11)	Ja
Mechanische Daten	
Form Bund	rund
Farbe Bund	gelb
Betätigungsfunktion	rastend
Kontaktart	2 Ö
Farbe	rot
Beleuchtbar	Nein
Mechanische Daten | Materialdaten	
Gehäuse	Kunststoff

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

Material Kontakt	Gold
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	30 mm
Breite	34,5 mm
Tiefe	69,7 mm
Befestigungsart	Gewindering
Einbauhöhe	33,4 mm
Einbautiefe	36,4 mm
Einbauöffnung	30,3 mm
Raster min.	35 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C
Derating	40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung, Transport)	-40 °C … 90 °C
Relative Luftfeuchte (Betrieb)	93 %
Anschlusstyp 1	
Familie-Bauform	M12
Polzahl	5
Kodierung	A
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	NC 2
PIN 2	NC 1
PIN 4	NC 2
PIN 5	NC 1

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026