MURR ELEKTRONIK
stay connected

R-Button 30 DS 1NO L M12(4)

Reset Taster mit Beleuchtung

ArtNr.: 69111
Gewicht: 0.026 kg
Ursprungsland: HU
Typenbezeichnung: R-Button 30 DS 1NO L M12(4)

R-Button 30 DS 1NO L M12(4)
Reset Taster mit Beleuchtung
Frontring und Blende Edelstahl
Einbauöffnung 30,3 mm
Anschluss M12 (4-polig)

Link zum Produkt

Abbildungen



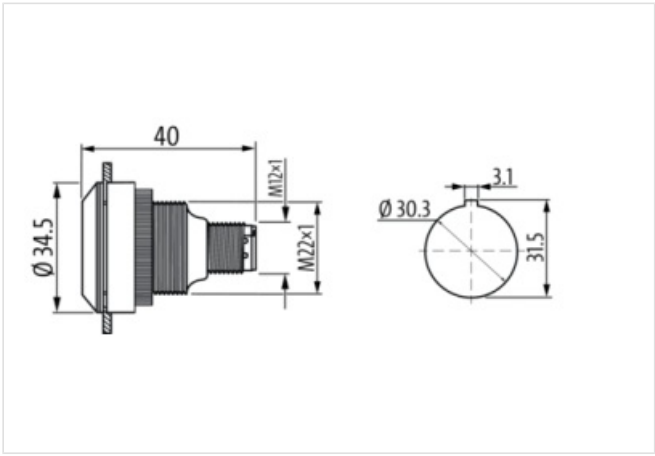


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/69111
GTIN	4065909019634
Zolltarifnummer	85365080
ECLASS-6.1	27371228
ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-7.1	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-8.1	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-9.1	27371228
ECLASS-10.0.1	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.0	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ECLASS-13.0	27371228
ECLASS-14.0	27371228

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001028
ETIM-6.0	EC001028
ETIM-7.0	EC001028
ETIM-8.0	EC001028
EAN	4065909019634
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080
Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung DC min.	20 V
Betriebsspannung DC max.	28 V
Bemessungsbetriebsspannung AC-15	35 V
Bemessungsbetriebsspannung DC-13	35 V
Bemessungsbetriebsstrom	0,1 A
Elektrische Daten | Eingang	
Kurzschlussstrom	1.000 A
Elektrische Daten | Ausgang	
Schaltspannung AC min.	0,02 V
Schaltspannung AC max.	35 V
Schaltspannung DC min.	0,02 V
Schaltspannung DC max.	35 V
Schaltspannung Peak DC (UL 60947)	42,4 V
Schaltspannung DC max. (UL 60947)	30 V
Schaltstrom min.	0,01 mA
Schaltstrom max.	100 mA
Schaltleistung max.	1 W
Installation | Anschluss	
Familie-Bauform	M12
Installation | Pin-Belegung	
Kodierung	A
Polzahl	4
Geräteschutz | Elektrisch	
Aufstellungshöhe max. NHN	2.000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529)	IP66, IP67, IP69
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529)	IP66, IP67
Verschmutzungsgrad	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	II
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Geräteschutz | Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	0 cycles
Mechanische Lebensdauer B10	0 cycles
UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X
Geräteschutz | Medien	
Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11)	Ja
Mechanische Daten	
Form Bund	rund
Farbe Bund	schwarz
Betätigungsweg max.	1 mm
Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft min.	5 N

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

Betätigungskraft max.	12 N
Kontaktart	1 S
Farbe	schwarz
Farbe Blende	Edelstahl
Farbe Frontring	Edelstahl
Beleuchtbar	Ja
Typ Leuchtmittel	LED
Farbe Leuchtmittel	weiß
Mechanische Daten | Materialdaten	
Gehäuse	Kunststoff
Material Kontakt	Gold
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	34,5 mm
Breite	40 mm
Befestigungsart	Gewindering
Einbauhöhe	3,9 mm
Einbautiefe	36,4 mm
Einbauöffnung	30,3 mm
Raster min.	35 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Derating	40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung, Transport)	-40 °C … 85 °C
Relative Luftfeuchte (Betrieb)	93 %
Anschlusstyp 1	
Familie-Bauform	M12
Polzahl	4
Kodierung	A
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	NO
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)
PIN 4	NO

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026